

## HLA50-440/3+0 LED

- Zvodiče impulzných prúdov typu T1 zaisťujú vyrovnávanie potenciálov a eliminujú účinky bleskového prúdu v jednofázových a trojfázových sieťach.
- Vo výrobkoch je použité viacnásobné bezvýfukové iskrisko, vďaka čomu sú schopné zvládnuť impulz bleskového prúdu najvyšších hodnôt.
- Vhodné pre objekty s uvažovanou hladinou ochrany LPL I a LPL II ako sú veľké priemyselné celky a objekty zvláštnej dôležitosti □ nemocnice, banky, elektrárne.

- Inštalujú sa čo najbližšie vstupu nadzemného vedenia do objektu □ trafostaníc, elektromerových a hlavných rozvádzačov.
- Ak výrobok obsahuje dve svorky PE (resp. PEN), nesmú byť použité ako mostík PE (PEN).
- Označenie **LED** špecifikuje prevedenie s LED indikáciou stavu.
- Označenie **S** špecifikuje prevedenie s diaľkovou signalizáciou spolu s LED indikáciou stavu.

Type	HLA50-440/3+0 LED	
Klasifikácia podľa STN EN 61643-11 a IEC 61643-11:2011		T1
Vhodné pre sieť		TN-C
Počet pólov		3
Menovité prevádzkové napätie AC	$U_N$	400 V
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie AC	$U_C$	440 V
Impulzný výbojový prúd pre skúšku triedy I (10/350)	$I_{imp}$	50 kA
Náboj	$Q$	25 As
Špecifická energia pre skúšku triedy I	$W/R$	625 kJ/Ω
Celkový výbojový prúd (10/350) L1+L2+L3->PEN	$I_{Total}$	150 kA
Menovitý výbojový prúd pre skúšku triedy II (8/20)	$I_n$	50 kA
Napät'ová ochranná hladina pri $I_{imp}$	$U_p$	< 2,5 kV
Skúšobné dočasné prepätie (TOV) pro $t_T = 5$ s	$U_T$	581 V
Skúšobné dočasné prepätie (TOV) pro $t_T = 120$ min	$U_T$	762 V
Doba odozvy	$t_A$	< 100 ns
Maximálne predistenie		500 A gL/gG
Menovitý skratový prúd pri maximálnom predistení	$I_{SCCR}$	3 kA <sub>rms</sub>
Zhášací následný prúd	$I_{fi}$	3 kA <sub>rms</sub>
Zóna ochrany pred bleskom		LPZ 0-1, LPZ 1-2
Materiál púzdra		Polyamid PA6, UL94 V-0
Stupeň ochrany krytu		IP20
Pracovná teplota	$\vartheta$	-40 ÷ 70 °C
Vlhkostný rozsah	RH	5 ÷ 95 %
Minimálny prierez pripojovacích vodičov podľa STN 33 2000-5-53:2023 (neplatí pre „V“ zapojenie) pre T1	S	6 mm <sup>2</sup> (L, N) 16 mm <sup>2</sup> (PE, PEN)
Rozsah upnutia svorky (pevný vodič)		2,5 ÷ 25 mm <sup>2</sup>
Rozsah upnutia svorky (zlanený vodič)		2,5 ÷ 16 mm <sup>2</sup>
Uťahovací moment		4 Nm
Spôsob montáže		Na lištu DIN 35 mm

Type	HLA50-440/3+0 LED	
Modulárna šírka	6 TE	
Pracovná poloha	Ľubovoľná	
Prostredie umiestnenia výrobku	Vnútorne	
Miestna signalizácia	Optická	
Význam miestnej signalizácie	OK – svieti zelená kontrolka PORUCHA – nesvieti zelená kontrolka	
Diaľková signalizácia	No	
Výmenné prevedenie	No	
Životnosť	> 100 000 h	
<b>Navrhnuté podľa noriem</b>		
Požiadavky a skúšky pre SPD zapojené v sieťach nízkeho napätia	STN EN 61643-11:2013	
Bezpečnosť horľavosti plastových materiálov	UL 94	
<b>Inštaluje sa podľa noriem</b>		
Ochrana pred bleskom	IEC 62305:2010	
Výber a stavba elektrických zariadení – Spínacie a riadiace zariadenia	STN 33 2000-5-53:2023	
SPD zapojené v nízkonapäťových distribučných sieťach. Výber a princípy aplikácie	STN P CLC/TS 61643-12:2010	
<b>Objednávacie, obalové a doplnkové dáta</b>		
Hmotnosť	m	705 g
Hmotnosť (vrátane obalu)	m	749 g
Rozmery balenia (V x Š x H)	71 x 177 x 106 mm	
Objem balenia	V	1,33 dm <sup>3</sup>
ETIM skupina	EG000021	
ETIM trieda	EC000381	
Colná nomenklatúra	85363010	
EAN kód	8590681168356	
<b>Katalógové číslo</b>	<b>10 964</b>	




The link in the QR code leads to the online presentation of the **HLA50-440/3+0 LED**. There, in addition to the always up-to-date data sheet, you will also find all diagrams and drawings, declarations of conformity, or 2D or 3D models and other necessary materials. For more information, visit [www.hakil.com](http://www.hakil.com)



8590681168356

## Aplikačná schéma zapojenia (inštalácia)

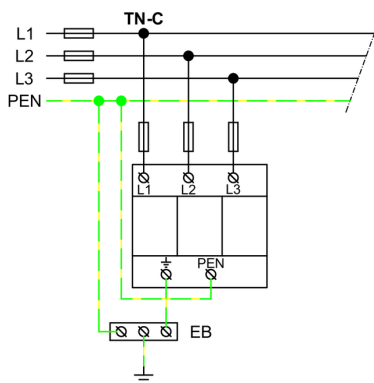

## Vnútorňá schéma zapojenia

