

HLSA12,5-150/1+1 S

- Svodiče impulzních proudů a rázového přepětí typu T1+T2, zajišťují vyrovnávání potenciálů a eliminují účinky bleskového proudu a omezují spínací, indukované a zbytkové přepětí v jednofázových a třífázových sítích.
- Vhodné pro objekty s uvažovanou hladinou ochrany LPL III a LPL IV jako jsou menší administrativní budovy, obytné domy, rodinné domky či objekty a haly bez výskytu osob a vnitřního vybavení.
- Instalují se na rozhraní zón LPZ 0 – LPZ 1 a vyšší, co nejbližší vstupu kabelového vedení do objektu – hlavních rozvaděčů.
- Výrobky jsou složeny z varistorů s velkou svodovou schopností.
- V provedení 1+1 a 3+1 jsou navíc v kombinaci s bleskojistkou, která zajišťuje nulový průsakový proud vodičem PE.
- Pokud výrobek obsahuje dvě svorky PE (resp. PEN), nesmí být použity jako můstek PE (PEN).
- Označení **S** specifikuje provedení s dálkovou signalizací.

Typ		HLSA12,5-150/1+1 S
Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a IEC 61643-11:2011		T1, T2
Vhodné pro síť		TN-S, TT
Počet pólů		2
Jmenovité provozní napětí AC	U_N	120 V
Nejvyšší trvalé provozní napětí AC	U_C	150 V
Jmenovitý zatěžovací proud pro „V“ zapojení	I_L	125 A
Maximální výbojový proud (8/20)	I_{max}	50 kA
Impulzní výbojový proud pro zkoušku třídy I (10/350) L/N	I_{imp}	12,5 kA
Náboj (L/N)	Q	6,25 As
Specifická energie pro zkoušku třídy I (L/N)	W/R	39 kJ/Ω
Impulzní výbojový proud pro zkoušku třídy I (10/350) N/PE	I_{imp}	25 kA
Náboj (N/PE)	Q	12,5 As
Specifická energie pro zkoušku třídy I (N/PE)	W/R	156 kJ/Ω
Celkový výbojový proud (10/350) L+N->PE	I_{Total}	25 kA
Celkový výbojový proud (8/20) L+N->PE	I_{Total}	50 kA
Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (8/20) L/N	I_n	20 kA
Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (8/20) N/PE	I_n	30 kA
Napěťová ochranná hladina při I_n (L/N)	U_p	< 0,7 kV
Napěťová ochranná hladina při I_n (N/PE)	U_p	< 1,4 kV
Zkušební dočasné přepětí (TOV) pro $t_T = 5$ s (L/N)	U_T	175 V
Zkušební dočasné přepětí (TOV) pro $t_T = 120$ min (L/N)	U_T	230 V
Zkušební dočasné přepětí (TOV) pro $t_T = 0,2$ s (N/PE)	U_T	1 200 V
Doba odezvy (L/N)	t_A	< 25 ns
Doba odezvy (N/PE)	t_A	< 100 ns
Maximální předjištění		160 A gL/gG
Maximální předjištění („V“ zapojení)		125 A gL/gG
Reziduální proud	I_{PE}	≤ 5 μA
Jmenovitý zkratový proud při maximálním předjištění	I_{SCCR}	60 kA _{rms}

Typ		HLSA12,5-150/1+1 S
Zhášecí následný proud (N/PE)	I_{fi}	0,1 kA _{rms}
Zóna ochrany před bleskem		LPZ 0-1, LPZ 1-2
Materiál pouzdra		Polyamid PA6, UL94 V-0
Stupeň ochrany krytu		IP20
Pracovní teplota	θ	-40 ÷ 70 °C
Vlhkostní rozsah	RH	5 ÷ 95 %
Minimální průřez přípojovacích měděných vodičů dle ČSN 33 2000-5-53 ed. 3 (neplatí pro „V“ zapojení) pro T1	S	6 mm ² (L, N) 16 mm ² (PE, PEN)
Minimální průřez přípojovacích měděných vodičů dle ČSN 33 2000-5-53 ed. 3 (neplatí pro „V“ zapojení) pro T2	S	2,5 mm ² (L, N) 6 mm ² (PE, PEN)
Délka odizolování silového vodiče		10 mm
Délka odizolování vodiče dálkové signalizace		7 mm
Rozsah upnutí svorky (pevný vodič)		1,5 ÷ 25 mm ²
Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič)		1,5 ÷ 16 mm ²
Rozsah upnutí svorky kontaktů dálkové signalizace		0,5 ÷ 1,5 mm ²
Utahovací moment		3 Nm
Utahovací moment pro dálkovou signalizaci		0,2 Nm
Způsob montáže		Na lištu DIN 35 mm
Modulární šířka		2 TE
Šířka		35 mm
Výška		99 mm
Hloubka		65,8 mm
Pracovní poloha		Libovolná
Prostředí umístění výrobku		Vnitřní
Místní signalizace		Optická
Význam místní signalizace		OK – čirý terč PORUCHA – červený terč
Dálková signalizace		Ano
Bezpotenciálový prepínací kontakt (S) (průřez vodičů dálkové signalizace max. 1 mm ²)		AC: 250 V / 1,5 A, DC: 250 V / 0,1 A
Výměnné provedení		Ne
Životnost		> 100 000 h
Navrženo dle norem		
Požadavky a zkoušky pro SPD zapojené v sítích nízkého napětí		ČSN EN 61643-11 ed. 2
Bezpečnost hořlavosti plastových materiálů		UL 94
Instaluje se dle norem		
Ochrana před bleskem		ČSN EN 62305 ed. 2
Výběr a stavba elektrických zařízení – Spínací a řídicí přístroje		ČSN 33 2000-5-53 ed. 3
Zásady pro výběr a instalaci SPD zapojené v sítích nízkého napětí		ČSN CLC/TS 61643-12
Objednací, obalová a doplňková data		
Hmotnost	m	270 g
Hmotnost (včetně obalu)	m	284 g
Rozměry balení (V x Š x H)		45 x 102 x 74 mm
Objem balení	V	0,34 dm ³
ETIM skupina		EG000021
ETIM třída		EC001457
Celní nomenklatura		85363010
EAN kód		8590681113509
		10 258




Odkaz v QR kódu směřuje na online prezentaci výrobku **HLSA12,5-150/1+1 S**. Tam vedle vždy aktuálního technického listu naleznete i příslušející schémata a výkresy, prohlášení o shodě, případně 2D či 3D modely a další potřebné materiály. Více informací najdete na webu www.hakel.com



8590681113509

Aplikační schéma zapojení (instalace)

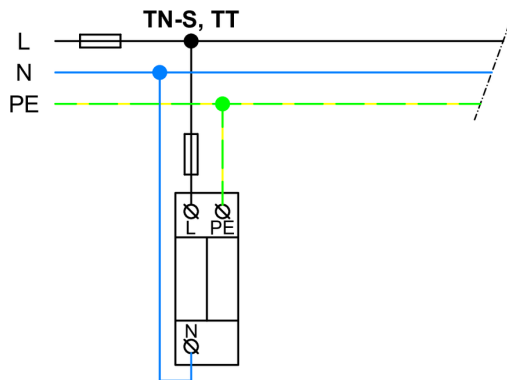

Vnitřní schéma zapojení

