

HGS 100

- Iskierniki separacyjne przeznaczone są do wyrównywania potencjałów pomiędzy elementami w układzie odseparowanym, które w danych warunkach eksploatacyjnym nie przewodzą prądu.
- W przypadku wystąpienia różnicy potencjałów między tymi elementami, dochodzi zapłonu iskry iskiernika i przez dany okres przejściowy następuje przejście ze stanu nieprzewodzenia do stanu przewodzenia w obu izolowanych częściach.
- Wysoki stopień ochrony obudowy pozwala na użytkowanie zarówno wewnątrz, na zewnątrz, jak i pod ziemią.
- Mogą być stosowane na przykład między rurociągami sieci inżynierskiej a zewnętrznymi systemami ochrony odgromowej, między rurociągami a innymi odseparowanymi metalowymi elementami lub między izolowanymi kołnierzami na rurociągach produktowych.
- Iskierniki separacyjne są w stanie przewodzić impulsowy prąd piorunowy o największych wartościach, co plasuje je w klasie H – dla dużych obciążeń.

Type		HGS 100
Certyfikowany dla środowiska Ex		No
Klasa wg EN 62561-3, IEC 62561-3		H (do ciężkich ładunków)
Napięcie zapłonu DC		400 ÷ 750 V
Znamionowy prąd rozładowania (8/20)	I_n	100 kA
Napięcie znamionowe wytrzymywane przez częstotliwość linii AC	U_{WAC}	285 V
Znamionowe napięcie wytrzymywane DC	U_{WDC}	350 V
Znamionowe impulsowe napięcie skokowe	$U_{r imp}$	< 1 400 V
Prąd udarowy (10/350)	I_{imp}	100 kA
Ładunek	Q	50 As
Energia właściwa	W/R	2 500 kJ/Ω
Rezystancja izolacji przy 100 V DC	R_i	> 1 GΩ
Pojemność przy 1 MHz	C	< 25 pF
Materiał obudowy		Stop aluminium
Obudowa		Żywica poliuretanowa
Stopień ochrony obudowy		IP66
Temperatura pracy	θ	-40 ÷ 70 °C
Pozycja robocza		Dowolny
Sposób montażu		Przez kabel, Na kołnierzu
Trwałość		> 100 000 h
Zaprojektowany zgodnie ze standardami		
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) – Wymagania dotyczące iskierników izolacyjnych		IEC 62561-3:2017
Jest zainstalowany zgodnie ze standardami		
Ochrona odgromowa		IEC 62305:2010

Zamawianie, opakowanie i dodatkowe dane

Masa	m	320 g
Masa (łącznie z opakowaniem)	m	402 g
Wymiary opakowania (wys. x szer. x gł.)		87 x 260 x 154 mm
Wielkość opakowania	V	3,48 dm ³
Grupa ETIM		EG000021
Klasa ETIM		EC000510
Nomenklatura celna		85363010
Kod kreskowy (EAN)		8590681100059
Numer katalogu		10 005




The link in the QR code leads to the online presentation of the HGS 100.

There, in addition to the always up-to-date data sheet, you will also find all diagrams and drawings, declarations of conformity, or 2D or 3D models and other necessary materials. For more information, visit www.hakil.com



Schemat okablowania aplikacji (instalacja)

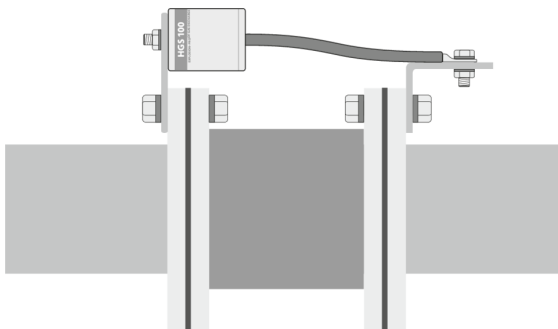

Schemat okablowania wewnętrznego

